

High Performance: Unsere nächste Innovation!

TWIN TOP 1800

Seien Sie gespannt auf unser neues Flaggschiff der Twin Top-Baureihe: die TT 1800. In Kürze rundet die TT 1800 unsere Twin Top-Baureihe, mit einer Hauptkehrwalze von 100 cm, unser Sortiment nach oben ab: Unerreichte Kehrleistung in XXL, dank unserem neu entwickelten und zum Patent angemeldeten TRS-Flex-Systems. Solide konstruiert und gebaut, vollhydraulisch angetrieben, einzigartig und äußerst innovativ.




TWIN TOP 1800
bis 125.000 m²

- + TRS-Flex-System, für unerreichte Kehrleistung
- + Tandem-Walzen-System (TRS)
- + Sehr stabiler, modularer Aufbau
- + Vollhydraulischer Antrieb

- + Kraftvolle Motoren
- + 380 l Staubbehälter, voll nutzbar
- + Weitere Varianten folgen

AUSSTATTUNG

	TT 1800 P	TT 1800 D
Antriebsart / Motorisierung	Kohler LH775, V2 Zyl., wassergek., 23,1 kW	Lombardini LDW 1003, 3 Zyl. wassergek., 19,5 kW
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TRS)	Tandem-Walzen-System (TRS)
Antriebsbreite		
- ohne Seitenbesen (mm)	1000	1000
- mit 1 Seitenbesen (mm)	1400	1400
- mit 2 Seitenbesen (mm)	1800	1800
Kraftübertragung	direkt, hydraulisch	direkt, hydraulisch
Theoretische Kehrleistung (m ² /h)	18.000	18.000
Schmutzbehälterinhalt (l)	380	380
Abmessungen LxBxH (mm)	2095x1435x1490	2095x1435x1490

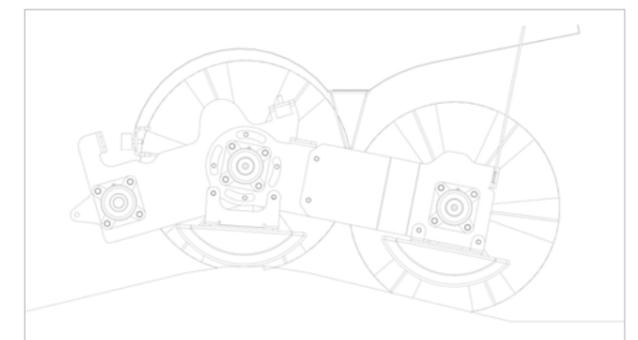

Das „TRS-Flex“-System